Technisches Datenblatt

Dosieranlage DSPset 2602

Die Dosieranlage DSPset 2602 regelt und überwacht die Dosierung von Spül- und Waschanlagen.

Erhältlich in folgenden Versionen:

- 2 er Set (Klarspülpumpe und 1 Reinigerpumpe)
- 3 er Set (Klarspülpumpe und 2 Reinigerpumpen)
- 4 er Set (Klarspülpumpe und 3 Reinigerpumpen)



Leistungsdaten	Förderleistung Klarspülpumpe:	0,30 ... 8,30 ml/min.
	Förderleistung Reinigerpumpe:	2 ... 150 ml/min.
	Einschaltdauer:	50%/h
	Gegendruck:	2 bar
	Ansaughöhe:	1,8 m
Konfiguration	Gerät:	▪ mit Tasten am Gerät ▪ mit Windows-Laptop (SSC-Software)
	Leitfähigkeitsmessung:	▪ induktiv ▪ konduktiv
	Steuerung Klarspüler:	▪ Signal ▪ Wasserzähler
	Steuerung Dosierung:	▪ Zeit ▪ Intervall (Laufzeit und Pause) ▪ Leitfähigkeitsregelung
	Dosierprogramme:	▪ 1 Vordosierungsprogramm ▪ 1 Basisprogramm ▪ 7 Wochenprogramme ▪ 1 Spezialprogramm

Datenspeicherung


- Verbrauchsdaten: Produktverbrauch Klarspülpumpe und Ansteuerungszeit Magnetventil
- Gebinde-Leer-Ereignisse / Gebindewechsel
- Fehlerereignisse: Dosierfehler / Sensorausfall u. w.

Remote

- Anbindung an das Webportal SDDB (Visualisierung der Verbrauchsdaten)
- Fernwartung über Internet mit der SSC-Software

Elektrische Daten	Betriebsspannung:	230 +/-10%
	Frequenz:	50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme Klarspülpumpe:	20 VA
	Leistungsaufnahme Reinigerpumpe:	16 VA
	Schutzart:	IP 65
Mechanische Daten	Abmessungen 2er Set:	190 x 202 x 136 mm
	Gewicht 2er Set:	ca. 3,2 kg
	Abmessungen 3er Set:	285 x 202 x 136 mm
	Gewicht 3er Set:	ca. 4,3 kg
	Abmessungen 4er Set:	380 x 202 x 136 mm
	Gewicht 4er Set:	ca. 5,6 kg
	Schlauchanschlüsse Reiniger:	6 mm (Innendurchmesser)
	Schlauchanschlüsse Klarspüler:	6 mm (Innendurchmesser) 8 mm (Außendurchmesser)
Umgebungsbedingungen	zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45 °C
	Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen

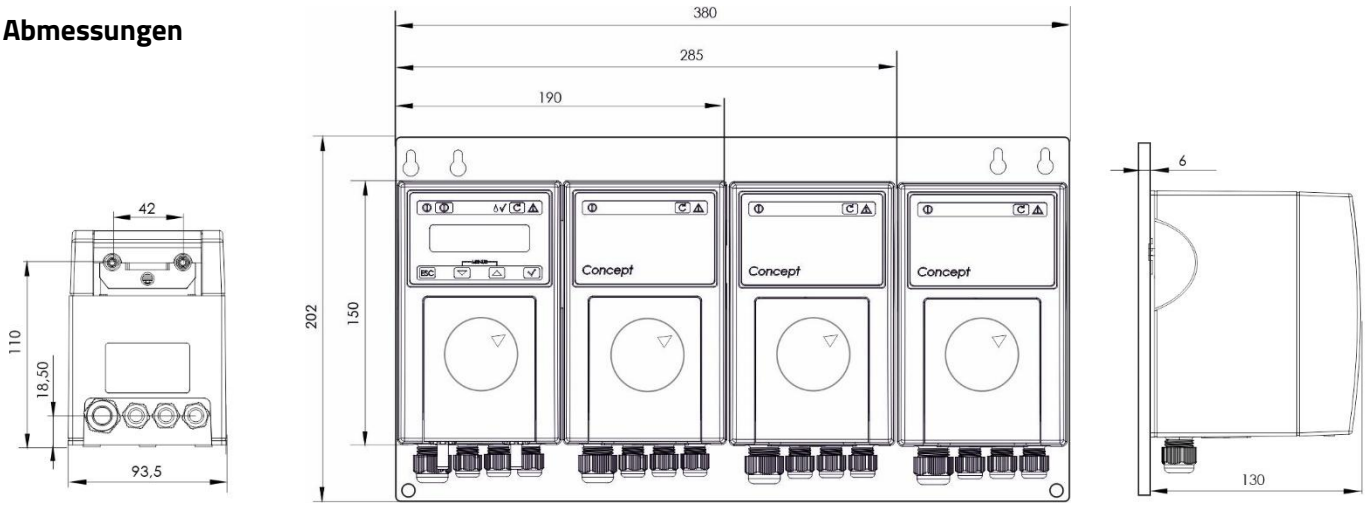

Produkte

Ausführung	2 Pumpen	3 Pumpen	4 Pumpen	Sensor enthalten
Ohne Remotefunktion	1001804	1001943	1002349	-
Mit Remotefunktion	1005970	1005972	2005973	-
Mit Sensor **ohne** Remotefunktion	11053	11059	-	15023
Mit Sensor **und** Remotefunktion	1005969	1005971		

Zubehör

Art. Nr.:	Bezeichnung	Details
43234	Montageplatte	Montagepl. Concept 2fKomb. mÜ-St
1000469	Schlauchkit 1 (verbaut)	SK9911/4,8-6 136-4,8x2,4Ph safr
43146	Schlauchkit 2 (verbaut)	SH 9911/1,6-4x1, PS 138-1,6x1,6 RI 4 blau
1000480	Schlauchkit 3	Schlauchkit R
43146	Schlauchkit 4	Schlauchkit KSP
43201	Pumpenschlauch 1 (1 Stück)	DPSN 136-4,8x2,4 PH VPE 1St
43125	Pumpenschlauch 2 (1 Stück)	PS 138-1,6x1,6 RI 4
45001	Produkteinlauf 1	Produkteinlauf 6mm
996026	Produkteinlauf 2	Produkteinlauf 90° PE 4/6mm
1002632	Rückschlagventil 1	Rückschlagventil
45034	Rückschlagventil 2	Rückschlagventil
18036	Sauglanze 1	SLNS9608-500mm
18045	Sauglanze 2	SLNS9608-600mm
18021	Sauglanze 3	SLNS9608-1000mm
1000705	Leitwertsensor induktiv 1	ILFS 02 (Datenmodus) mit Winkelstecker 5m
15019	Leitwertsensor induktiv 2	ILFS 02 (Frequenzmodus) mit Winkelstecker 5m
14001	Leitwertsensor konduktiv	Elektrode EE 10-3/7
1002247	Saugleitung	Schlauch 5x1,5 1m PVC transp. 100m Rolle
1004717	Saugleitung, Druckleitung	Schlauch PVC 8x3 50m Rolle
1003858	Steuerleitung 1	Steuerkabel 5x0,5 7,5m
1002530	Steuerleitung 2	Steuerkabel Kabel-M LiYY 7x0,75num meteware
1003020	Datenübertragungsadapter	Datenübertragungsadapter
1003175	SSC-Software	SSC-Software
1004800	LTE Router	LTE Router
45007	Schlauchschelle 1	8-12mm (1Stk.)
45008	Schlauchschelle 2	10-16mm (1Stk.)
16505	CTLOG	Sensoranschlussmodul
1002619	Durchflussmesser	DFM Durchflussmesser R3/4
1003625	Warnlampe 1	SWBH SDB HLED SD Bus
95027	Warnlampe 2	SWBH LED 230V
98235	Erweiterungspumpe 1	2105
10086	Erweiterungspumpe 2	2114
92022	Sonstiges	IFLS Monitor
996005	Sonstiges	Ansauggewicht 4x1 vftg Carel
20026	Sonstiges	Ansauggewicht Innen 6mm fKanist