Fiche technique

Canne d'aspiration série 9608, 9908

Cannes d'aspiration standard pour le prélèvement de produits chimiques à partir de bidons et de fûts.

- Canne d'aspiration sans surveillance de niveau (série SL9608)
- Canne d'aspiration avec une surveillance de niveau (série SLNS9608, SLNS9908)




Données électriques		
	Tension de commutation du contacteur de niveau :	24 V AC/DC
	Max. Courant de commutation du contacteur de niveau :	300 mA
	Type de commutation du contacteur de niveau :	Contact normalement ouvert à la descente (réglage d'usine) Contact normalement fermé à la descente (configurable)
Données mécaniques		
	Diamètre extérieur :	Ø 40 mm
	Longueurs :	280 mm, 350 mm, 360 mm, 425 mm, 500 mm,
		600 mm, 700 mm, 1000 mm, 1200 mm
	Ouverture d'aspiration du pied de la canne d'aspiration :	Ø 4 mm DI
	Matériau :	PVC / PP
	Câble de l'interrupteur à flotteur :	Câble PVC 5 m 2x0,14mm² (à partir du pied de la canne d'aspiration)
	Max. Température de service :	40 °C


Fiche technique

Canne d'aspiration série 9608, 9908

Dimensions

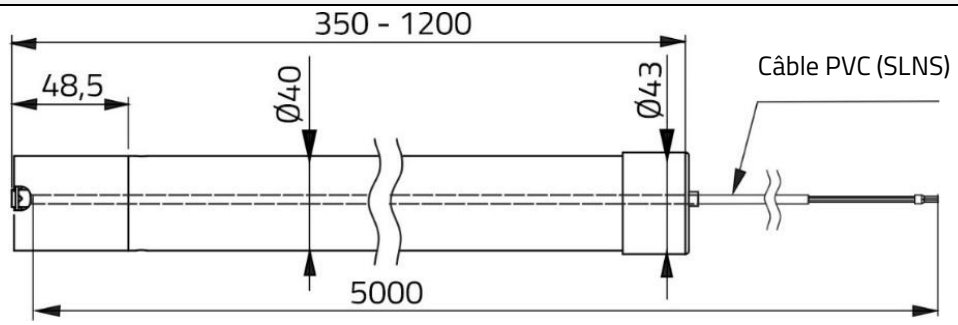


branchements de flexible SL et SLNS :

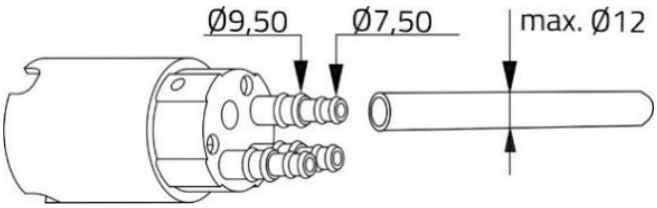

3 raccords pour flexibles avec Ø 6 mm
ou Ø 8 mm de diamètre intérieur
Ø extérieur max. 12 mm

Accessoires

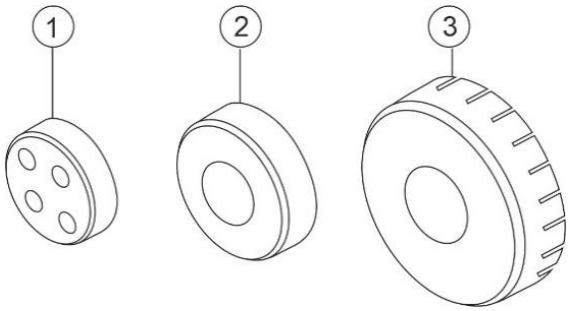

1) 2 capuchons de fermeture avec bouchon de fermeture
2) 2 bagues de recouvrement (Ø55x13 / Ø60x13)
3) 1 capuchon-raccord Ø90x28 (pour cannes d'aspiration ≥1000 mm)

SAIER Dosiertechnik GmbH
D-79194 Gundelfingen
Tél. : +49 (0) 761 59 25 20
E-mail : info@saier.eu
Internet : www.saier.eu

Fiche technique

Canne d'aspiration série 9608, 9908

Cannes d'aspiration sans surveillance de niveau

Tailles de récipients	Réf. article :	Désignation	Longueur	branchement de flexible Conduite d'aspiration DI / DE (mm)	Matériau
Bidon 10 l	20012	SL 9608-350	350 mm	6 à 8	PVC
Bidon 20 l ... 30 l	20013	SL 9608-500	500 mm	6 à 8	
Bidon 20 l ... 30 l	20015	SL 9608-600	600 mm	6 à 8	
Bidon 60 l	20014	SL 9608-1000	1000 mm	6 à 8	
Conteneur IBC 300 l				6 à 8	
Conteneur IBC 600 l	20019	SL 9608-1200	1200 mm	6 à 8	
Conteneur IBC 1000 l				6 à 8	

Cannes d'aspiration avec surveillance de niveau

Tailles de récipients	Réf. article :	Désignation	Longueur	branchement de flexible Conduite d'aspiration DI / DE (mm)	Matériau
Bidon 5 l	1000744	SLNS 9608-280	280 mm	6 à 8	PVC
récipient 10 l	18046	SLNS 9608-350	350 mm	6 à 8	
récipient 10 l	1006193	SLNS 9908-350, 4x1mm		4/6	
récipient 10 l	1003247	SLNS 9608-360, 4x1mm	360 mm	4/6	
récipient 20 l	18052	SLNS 9608-425	425 mm	6 à 8	
récipient 30 l	18036	SLNS 9608-500	500 mm	6 à 8	
récipient 30 l	18045	SLNS 9608-600	600 mm	6 à 8	
récipient 20 l ... 30 l	18070	SLNS 9608-600, 4x1mm	600 mm	4/6	
récipient 60 l	1000680	SLNS 9608-700	700 mm	6 à 8	
Plastique – fût 200 l	18069	SLNS 9608-1000, 4x1mm	1000 mm	4/6	
Plastique – fût 200 l		SLNS 9608-1000	1000 mm	6 à 8	
conteneur IBC 300 l	18021	SLNS 9608-1000	1000 mm	6 à 8	
conteneur IBC 600 l	18044	SLNS 9608-1200	1200 mm	6 à 8	
conteneur IBC 1000 l				6 à 8	
récipient 20 l ... 30 l	1006222	SLNS9608-500	500 mm	6 à 8	PP
récipient 20 l ... 30 l	18068	SLNS9608-600	600 mm	6 à 8	
récipient 60 l	18067	SLNS9608-1000	1000 mm	6 à 8	
conteneur IBC 300 l				6 à 8	
conteneur IBC 600 l	1002876	SLNS 9608-1200	1200 mm	6 à 8	
conteneur IBC 1000 l				6 à 8	

SAIER Dosiertechnik GmbH . Gewerbestrasse 71 . 79194 Gundelfingen Allemagne
Web : www.saier.eu . E-mail : info@saier.eu

Cette fiche technique informe sur les produits de Saier GmbH Dosiertechnik. Modifications et Sous réserve d'erreurs. L'adéquation à l'utilisation prévue doit être vérifiée par l'utilisateur.

