

Fiche technique

MPX® Titan

Le système de dosage textile MPX® TITAN est équipé d'une pompe à membrane puissante. Cette pompe à membrane fonctionne avec un minimum de pulsations, même lorsqu'elle traite des fluides visqueux ou denses.

Ses deux caractéristiques exceptionnelles sont les suivantes :

- Puissance : traite sans problème plus de 200 tonnes de linge par mois.
- Fiabilité : fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en cas d'utilisation intensive et dans des conditions difficiles.

Idéal pour les blanchisseries équipées de longues chaînes de lavage et de grandes machines.




Puissance	Débit max. des produits chimiques de lavage:	1500 ml/min
	Débit max. de rinçage:	3000 ml/min
	Nombre de machines à laver:	max. 7
	Nombre de produits chimiques:	jusqu'à 13
Données électriques	Puissance absorbée:	60 VA
	Tension de service :	100 ... 230 V
	Fréquence :	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée de commande :	12 ... 240 V AC/DC
Données mécaniques	Classe de protection:	IP24
	Poids :	10,5 kg
	Dimensions:	520 x 610 x 201 mm
	Branchements de flexible :	diamètre interne 8 mm

Données mécaniques	Fluide de viscosité ≤ 100 mPas :	50 m de tuyau
	Fluide de viscosité ≤ 300 mPas :	30 m de tuyau
	Fluide de viscosité ≤ 800 mPas :	15 m de tuyau
Données opérationnelles	Raccordement à l'eau fraîche:	DN20, 3/4"
	Pression d'alimentation en eau côté entrée:	1 ... 10 bar
	Pression de service maximale admissible:	1,5 bar (côté refoulement) *2
	Température de l'eau:	4 ... 40 °C
	Séparation du réseau d'eau domestique:	DIN EN 1717 cat. 5
	Hauteur d'aspiration:	1,7 m
	Programmes de dosage:	80 programmes de dosage
	Étapes du programme:	426 étapes de programme
	Dosages de produit:	2304 dosages de produit
	Température ambiante admissible:	+10 ...+40 °C
Modes de fonctionnement	Contraintes climatiques:	conformément à la norme DIN EN 60068-2-38
	Modes directs:	1:1 Somme Binaire RP2
	Détection de programme:	Mode APD (automatique) Mode MPD (manuel)
Configuration	Appareil:	avec ordinateur portable Windows (logiciel SSC)
	Programmes de lavage:	80 programmes de dosage
	Dosages de produit:	426 étapes de programme
	Étapes de programme:	2304 dosages de produit
Conditions environnementales	Température ambiante admissible:	+10 ...+45 °C
	Contraintes climatiques:	conformément à la norme DIN EN 60068-2-38
Enregistrement des données	Exigences en matière de lessive / programme de lavage	
	Événements liés à des conteneurs vides / changement de conteneur	
	Événements liés à des erreurs : erreur de dosage / manque d'eau	

*2 Si la pression maximale est dépassée, le système réduit automatiquement le débit. Si la pression ne diminue pas davantage, le système s'arrête.

Dimensions

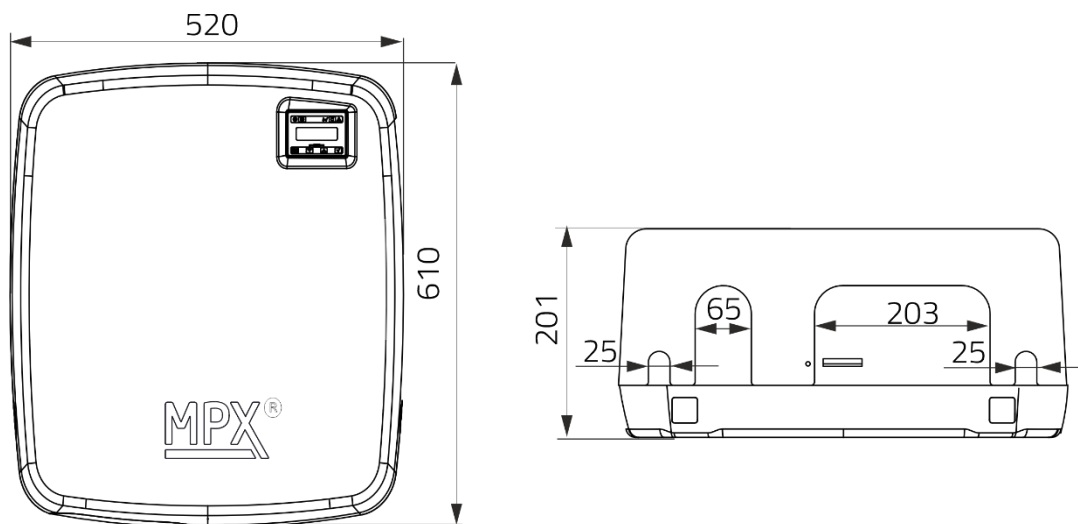

Produits

Art. n° :	Désignation
1006598	Installation de dosage MPX Titan 13-7
1006647	Installation de dosage MPX Titan 7-7
1006654	Installation de dosage MPX SMART Plus 7-1